Empowered by Innovation NEC

納入仕様書 MultiSync® LCD-P703

機種名			MultiSync® LCD-P703
サイズ(表示サイズ)			70型(176.6cm)
有効表示領域			1538.9 x 865.6㎜
表示画素数			1920 x 1080
画素ピッチ			0.802mm
表示色			約1677万色
視野角(標準値)			左右 176° 、上下 176° (ｺﾝﾄﾗｽﾄ比 10:1以上)
輝度			出荷設定値:500cd/㎡、最大値:700cd/㎡
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比(標準値)			5000:1
応答速度			8ms (G to G※1)
ドット抜け※2			0.00019% 以下
入力ｺﾈｸﾀ	PC入力		DisplayPort(HDCP対応)×1、DVI-D(HDCP対応)×1、ﾐﾆD-SUB15ﾋﾟﾝ×1
	ビデオ入力		HDMI、ミニD-SUB15ピン(ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ入力)※3×1
	音声入力		DisplayPort×1、HDMI×1、φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ×2
	制御入力		RS-232C×1、RJ45(10/100BASE-T)、ﾘﾓｺﾝ入力<φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ>×1
出力ｺﾈｸﾀ	PC出力		ﾃﾞｼﾞﾀﾙRGB(DisplayPort)×1
	ビデオ出力		-
	音声出力		φ3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ(入力選択された音声信号を出力)
	制御出力		RJ45(10/100BASE-T)
	外部スピーカ出力		スピーカ端子・L/R×1
PC入力	水平周波数		15.625/15.734/31.5～91.1 kHz(ｱﾅﾛｸﾞ)、31.5～91.1 kHz(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)
	垂直周波数		50～85Hz
	ビデオ信号		ﾃﾞｼﾞﾀﾙRGB(HDCP対応)、ｱﾅﾛｸﾞRGB
	同期信号		ｾﾊﾟﾚｰﾄ同期信号(TTL)、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ同期信号(TTL)、ｼﾝｸｵﾝｸﾞﾘｰﾝ
	対応解像度		VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60※、WUXGA60※、1920×1080(60Hz)、3840×2160(30Hz/24Hz)※ <※簡易圧縮表示>
ビデオ信号			ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ信号(HDTV対応)、HDMI
スピーカ	内蔵/外部(外付け)		10W+10W(ｽﾃﾚｵ)/15W+15W(ｽﾃﾚｵ) ※排他使用
適合規格等	パワーセーブ		VESA DPM準拠
	安全		電気用品安全法、S-TUV、J60950-1、J3000
	不要輻射		VCCI-A、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスA)
	その他		DDC/CI
使用環境条件	温度		0～40℃
	湿度		20～80% (結露の無いこと)
電源	電源入力		AC100-240V、50/60Hz
	消費電力	通常動作時	150W※4、320W(最大負荷時)
		ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ時	2.5W以下※4
		ｴｺｽﾀﾝﾊﾞｲ時	0.5W以下※4
質量			約47.0kg
外形寸法(突起部を除く)			1587.0(W) x 919.6(H) x 86.9(D) ㎜
主な付属品			電源ｺｰﾄﾞ(3.0m)※5、信号ｹｰﾌﾞﾙ(1.8m: DVI-D/DVI-D)、ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、単4形乾電池×2、ロゴカバーラベル、取扱説明書(ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾃﾞｨｽｸ)、ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾏﾆｭｱﾙ、保証書

外観図

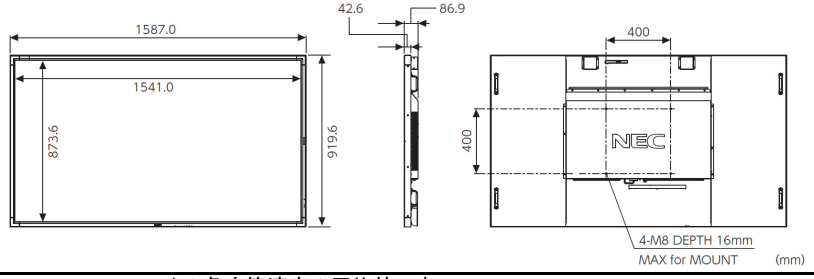

※1 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※2 ドット抜け割合の基準値はISO09241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
※3 端子共用による排他的使用となります。
※4 出荷設定時、スピーカ出力なし、およびスロットボード非装着状態です。
※5 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」(国内100V商用電源対応品)です。

NECディスプレイソリューションズ株式会社 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28(三田国際ビル)